

BEGRIFFSERKLÄRUNG STANDARDBOHRBILD

Hier sehen Sie das Standardbohrbild der Schlitten Serien R, TV, NO (Serie S auf Seite 59)

Die Größen 30 - 50 werden mit Gewinde, ohne Senkbohrungen ausgeführt.
Ab Größe 75 werden im Innenteil Senkbohrungen angebracht.


Wenn die Schlittenlänge C (Außenteil) weniger als 2 x Schlittenbreite A beträgt, können in diesem Teil nur 4 Bohrungen mit dem Bohrungsabstand B x B angebracht werden.

Ist C gleich oder größer als 2 x Schlittenbreite A werden 6 Bohrungen angebracht.
Im Innenteil standardmäßig 4 Bohrungen.

Auf Wunsch bringen wir zusätzliche Bohrungen oder Ihr individuelles Bohrbild an.



MÖGLICHE BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

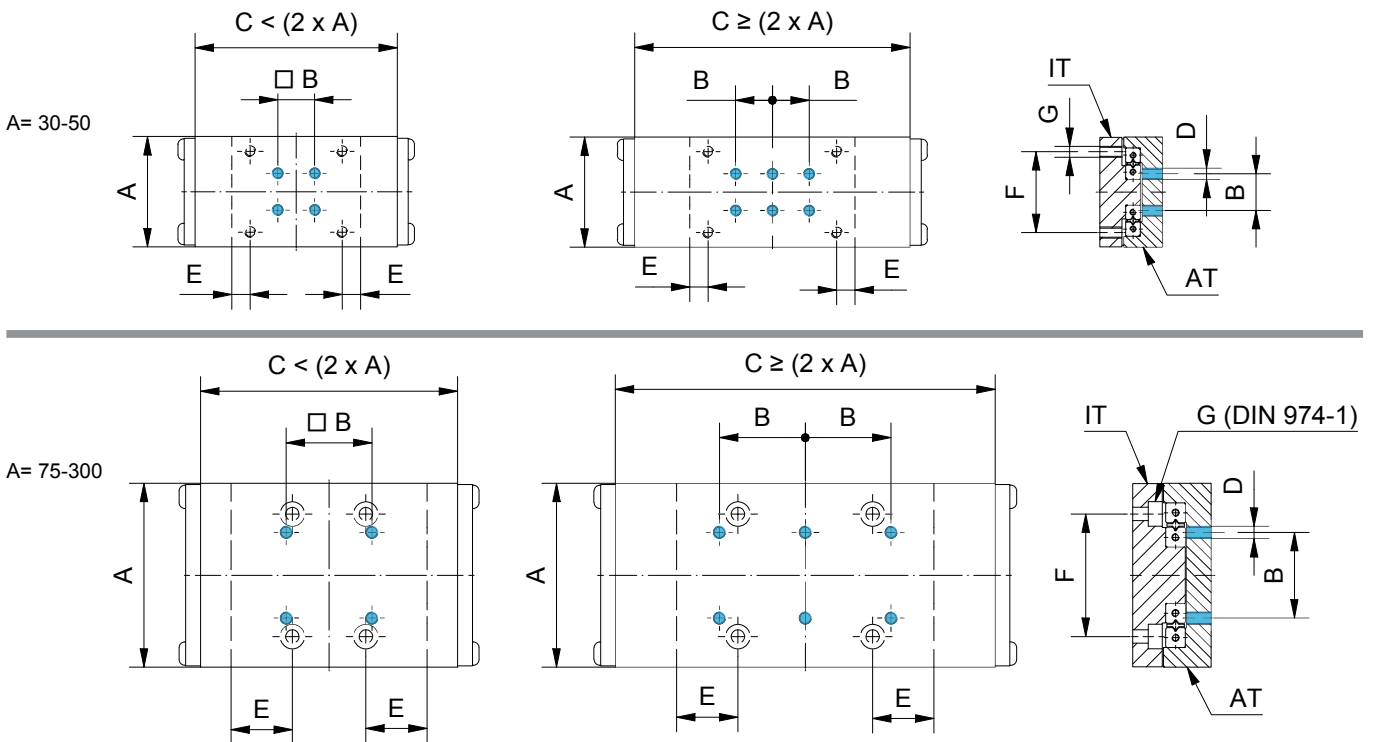

EZ = Maß E bei Zylinderausführung

	A	C	B	D	E	EZ	F	G
mit Gewindebohrung	30	< 60	1x10	M3	5	-	22	M3
	30	≥ 60	2x10	M3	5	-	22	M3
	50	< 100	1x25	M4	15	-	35	M4
	50	≥ 100	2x25	M4	15	-	35	M4
mit Senkbohrung	75	< 150	1x35	M5	25	30	50	5,5
	75	≥ 150	2x35	M5	25	30	50	5,5
	100	< 200	1x45	M6	25	30	70	6,6
	100	≥ 200	2x45	M6	25	30	70	6,6
	150	< 300	1x80	M8	25	25	120	9,0
	150	≥ 300	2x80	M8	25	25	120	9,0
	200	< 400	1x100	M10	50	50	160	11,0
	200	≥ 400	2x100	M10	50	50	160	11,0
300	< 600	1x200	M12	50	50	260	13,5	
300	≥ 600	2x200	M12	50	50	260	13,5	

Bei kundenspezifischen Bohrbildern beraten wir Sie gerne.

BEGRIFFSERKLÄRUNG STANDARDBOHRBILD

Hier sehen Sie das Standardbohrbild der Schlitten Serien S (Serien R, TV, NO auf Seite 58)


Die Größen 30 - 50 werden mit Gewinde, ohne Senkbohrungen ausgeführt.
Ab Größe 75 werden Senkbohrungen im Außenteil angebracht.

Wenn die Schlittenlänge C (Außenteil) weniger als 2 x Schlittenbreite A beträgt, können in diesem Teil nur 4 Bohrungen mit dem Bohrungsabstand B x B angebracht werden.
Ist C gleich oder größer als 2 x Schlittenbreite A werden 6 Bohrungen angebracht.
Im Innenteil standardmäßig 4 Bohrungen.

Auf Wunsch bringen wir zusätzliche Bohrungen oder Ihr individuelles Bohrbild an.



MÖGLICHE BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

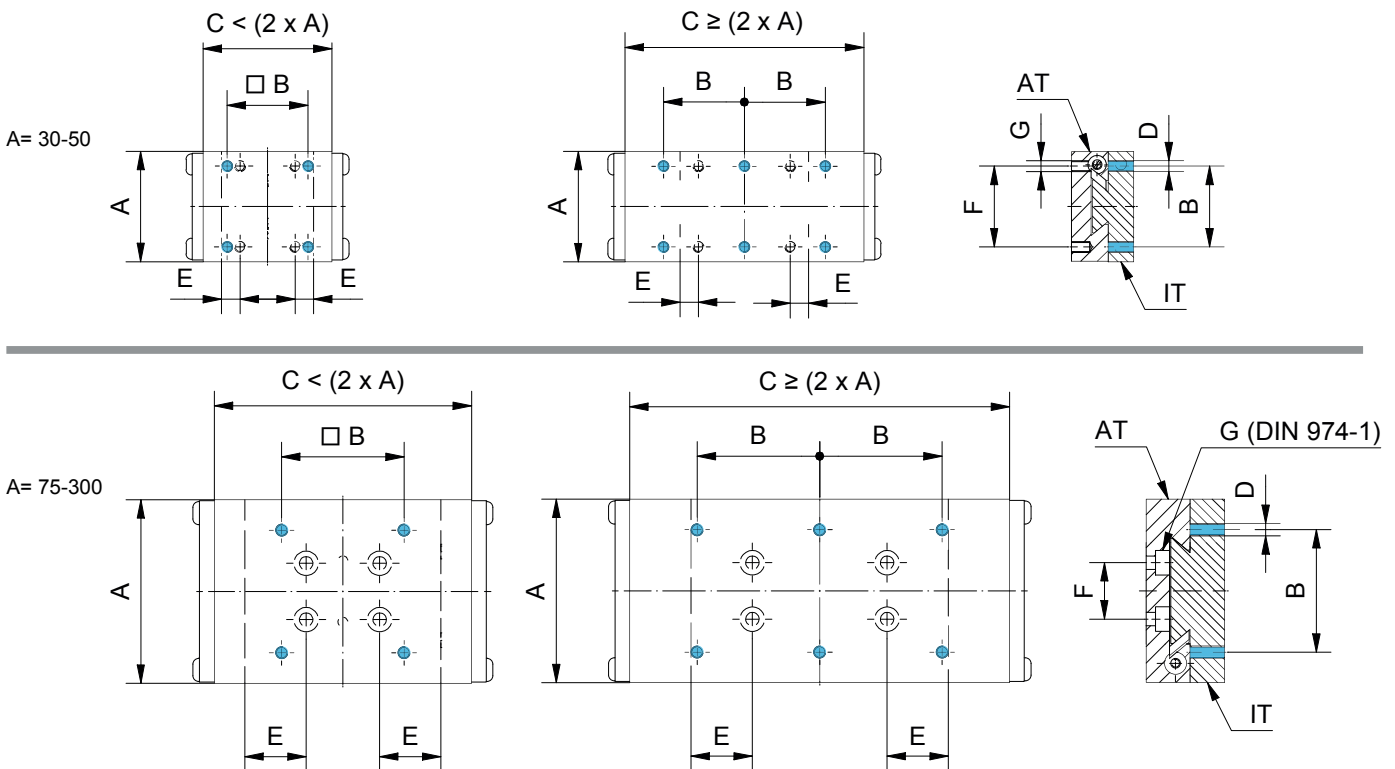

Bohrbild für Schwalbenschwanzschlitten mit eingebautem Zylinder auf Seite 49.

	A	C	B	D	E	F	G
mit Gewindebohrung	30	< 60	1x22	M3	5	22	M3
	30	≥ 60	2x22	M3	5	22	M3
	50	< 100	1x35	M4	15	35	M4
	50	≥ 100	2x35	M4	15	35	M4
mit Senkbohrung	75	< 150	1x50	M5	25	23	5,5
	75	≥ 150	2x50	M5	25	23	5,5
	100	< 200	1x70	M6	25	30	6,6
	100	≥ 200	2x70	M6	25	30	6,6
	150	< 300	1x120	M8	25	48	9,0
	150	≥ 300	2x120	M8	25	48	9,0
	200	< 400	1x160	M10	50	80	11,0
	200	≥ 400	2x160	M10	50	80	11,0
300	< 600	1x260	M12	50	150	13,5	
300	≥ 600	2x260	M12	50	150	13,5	

Bei kundenspezifischen Bohrbildern beraten wir Sie gerne.